

HORIZONTALNE KSK-MEMBRANE

KÖSTER hladne samoljepljive kaučuk/bitumenske membrane idealne su za brtvljenje vertikalnih i horizontalnih površina prema DIN 18195. Područja primjene su npr. podrumski vanjski zidovi, potporni zidovi, betonski podovi, podzemne garaže, krovovi garaža ili balkoni i terase. Stvaranjem zatvorene kade građevinski je objekt sa svih strana obuhvaćen. KÖSTER KSK-membrane mogu se pored toga koristiti i za brtvljenje kapilarne vlage te kao parna brana ispod estriha.



KONTAKT




KÖSTER
Izolacijski Sustavi

KÖSTER HRVATSKA d.o.o.
Stupničke Šipkovine 3/1 10255 Donji Stupnik
Telefon: +385 1 6414-050 Fax: +385 1 6414-055
info@koster.hr www.koster.hr

BRTVLJENJE KSK-MEMBRANAMA

- za brzo i jednostavno brtvljenje površina
- visoko fleksibilne, premošćuju pukotine
- momentalno vodonepropusne i otporne na kišu

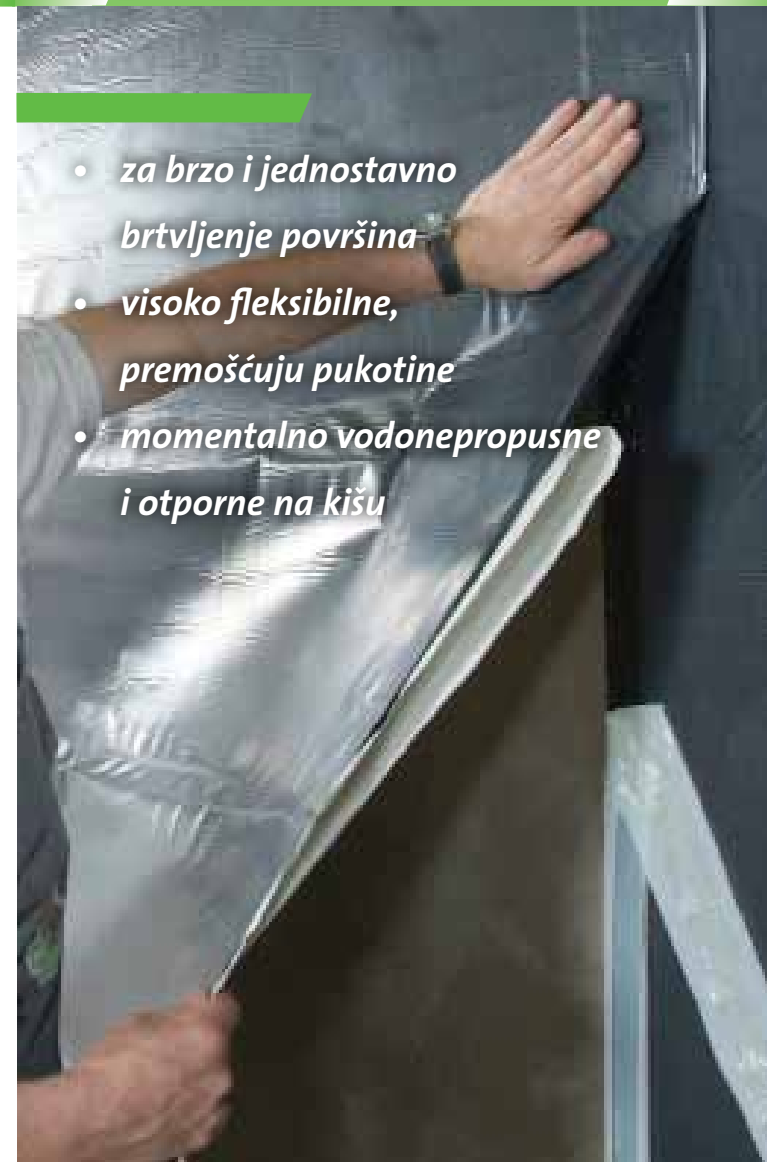

BRTVLJENJE SA HLADNO SAMOLJEPLJIVIM MEMBRANAMA

KÖSTER KSK-MEMBRANE

Jednostavna primjena



Priprema podloge



Nanošenje primera



Brtvljenje površine



Izolacija je postavljena.

Brzo polaganje




KÖSTER KSK AW 15



KÖSTER KSK SY 15



KÖSTER KSK ALU Strong



KÖSTER KSK ALU 15

Sve prednosti ukratko:

- hladno samoljepljiva
- nije potreban vrući zrak ili plinski plamenik
- odmah vodonepropusne i otporne na kišu
- ravnomjerna izolacija
- visoka fleksibilnost zbog kaučuk/bitumen osnove
- ne sadrži otapala
- premošćuju pukotine
- brza ugradnja zbog širine membrane od 1,05 m
- vrlo postojane na starenje
- sa gornje strane sa zaštitnom aluminijskom folijom
- KÖSTER KSK SY 15 je provjeren na nepropusnost na plinove radona
- KÖSTER KSK AW 15 je primjenjiv do -10 °C
- dužina: 20 m; širina: 1,05 m; debljina: 1,5 mm
- paropropusnost μ : < 130 000
- primjenjive na svim mineralnim podlogama, kao i na plastičnim i metalnim podlogama