



// Ejemplo de aplicación

Preparación del soporte: limpieza de superficies



Aplicación con pistola especial KÖSTER



Perfilado con herramienta de alisado de juntas



KÖSTER

KÖSTER a su servicio, en todo el mundo.



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



// Contáctenos

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10 · 26607 Aurich
Tel.: +49 0800 1136144
E-Mail: info@koster.eu
www.koster.eu

Síganos en las redes sociales:



Emitido: 9/2025

KÖSTER

KÖSTER MS Joint Sealant

Sellador de juntas monocomponente
de gran elasticidad



**MS Tecnología
de polímeros**

Muy buena adherencia en
numerosas superficies

Para juntas con una anchura
de 4 mm a 30 mm

Libre de disolvente, silicona,
agua, betún e isocianatos



// Campos de aplicación

Se utiliza para todo tipo de juntas en la construcción de edificios según DIN 18 540 y otras áreas constructivas como:

- Sellado de paneles compuestos de aluminio
- Juntas de hormigón y mampostería
- Perímetro de ventanas / marcos
- Fachadas de piedra natural
- y mucho más



// Propiedades importantes


Sin ampollas

El sellador de juntas KÖSTER MS Joint Sealant es libre de isocianatos que reaccionan con la humedad y liberan CO2 formando ampollas.




Sin retracción

El sellador de juntas KÖSTER MS Joint Sealant no contiene disolventes que se evaporan durante el proceso de curado, provocando contracción y retracción.

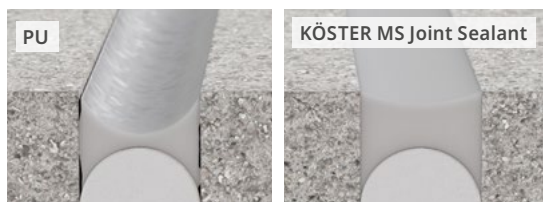

Adhesión a soportes húmedos

Gracias a la ausencia de isocianato, la aplicación en soportes húmedos es posible.

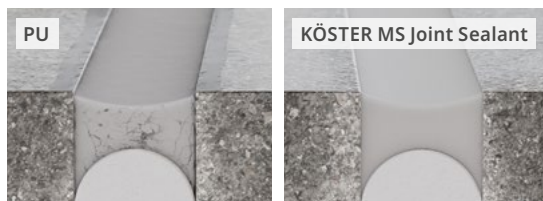


Menor decoloración por suciedad

Los selladores de silicona retienen más las partículas transportadas por los pequeños canales de escorrentía de las fachadas.




No mancha

A diferencia de los selladores de silicona, el sellador de juntas KÖSTER MS Joint Sealant no contiene aceite de silicona que migra a los soportes adyacentes dejando manchas de aceite en soportes como piedra natural y cerámica.

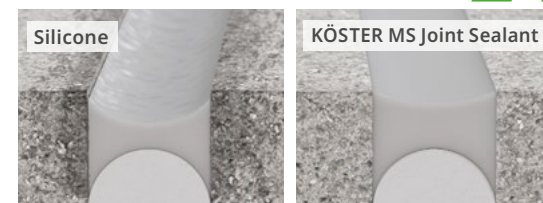

Pintable

A diferencia de los selladores de poliuretano, el sellador de juntas KÖSTER MS Joint Sealant se puede pintar con pinturas al agua normales, lo que permite igualar el color en las fachadas de los edificios.

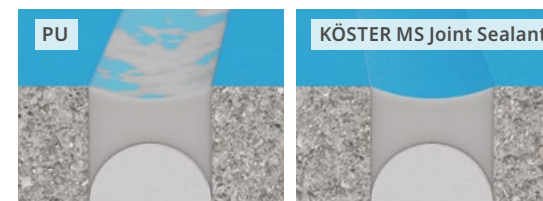

Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV

Mayor vida útil y menos mantenimiento para el sellador de juntas KÖSTER MS Joint Sealant, ya que es más resistente a la fisuración y a la degradación.



Propiedades positivas gracias a la tecnología de polímeros MS

El sellador de juntas KÖSTER MS combina las propiedades positivas de los selladores de silicona y poliuretano sin sus debilidades características. Es resistente a aceites, agua de mar, productos de limpieza y diversos productos químicos, así como a la hidrólisis, sales y heladas. También es resistente a la lluvia en

30 minutos. Además, el sellador de juntas KÖSTER MS se caracteriza por su muy buena estabilidad ambiental y de almacenamiento, así como por su fuerte adherencia y compresibilidad a bajas temperaturas, y su idoneidad para el uso en una gran variedad de soportes.