



// Aplicación

Preparación del soporte



KÖSTER CT 121 se utiliza como imprimación



Se aplica la capa de acabado KÖSTER CT 221



KÖSTER

KÖSTER a su servicio, en todo el mundo.



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



// Contáctenos

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10 · 26607 Aurich
Tel.: +49 0800 1136144
E-Mail: info@koster.eu
www.koster.eu

Síganos en las redes sociales:



Emitido: 9/2025

KÖSTER

KÖSTER OS 8-System

Sistema de pavimentos para aparcamientos




Alta resistencia a la abrasión

Resistente a plastificantes y aceites

Protección contra la
humedad ascenden

MADE IN
GERMANY

// El sistema

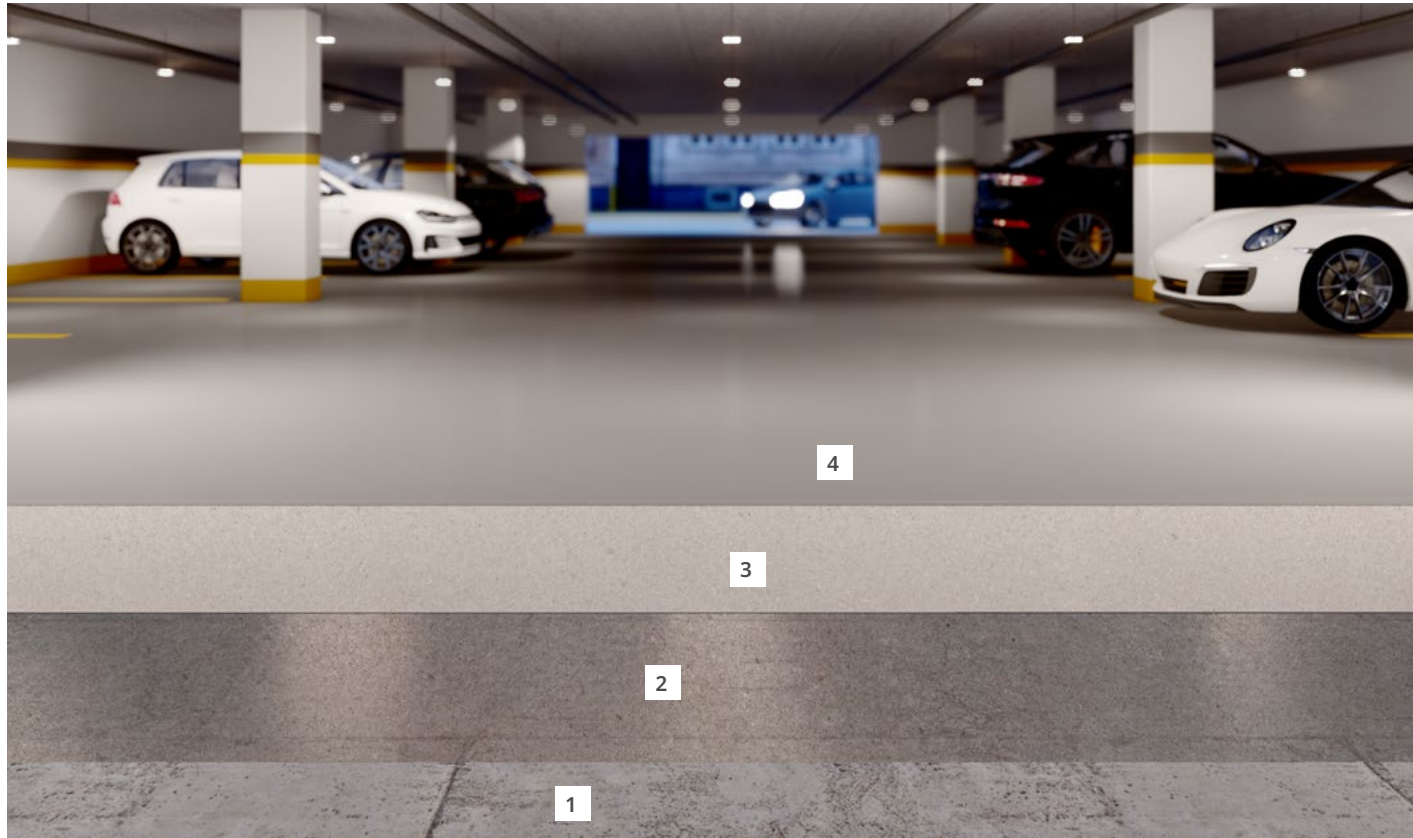

- 1 Soporte
- 2 imprimación: KÖSTER CT 121
Arena de cuarzo 0,06 - 0,36 mm
- 3 Espolvoreo: Arena de cuarzo 0,4 - 0,8 mm
- 4 Capa de acabado: KÖSTER CT 221



Características principales

- Sin disolventes
- Autonivelante
- Gran resistencia mecánica y química
- Compatible con diversos materiales de espolvoreo
- Conforme a las normas DIN 1504-2 y DIN V 18026
- Disponible en varios colores

// Los productos



KÖSTER CT 121

KÖSTER CT 121 es una imprimación sin disolventes utilizada como imprimación de superficies minerales antes de la aplicación de KÖSTER CT 221. Forma parte del sistema KÖSTER OS 8-System.



KÖSTER CT 221


KÖSTER CT 221 es un revestimiento de acabado rígido, de alta resistencia mecánica y química, que se utiliza para proteger el hormigón que no presenta riesgo de fisuración. En combinación con KÖSTER CT 121, el recubrimiento cumple con los requisitos como capa protectora según DIN 1504-2, DIN V 18026 y DIN EN 13813 (sistema "OS 8").



Arena de cuarzo 0,06 - 0,36 mm

Arena de cuarzo 0,4 - 0,8 mm

Arena de cuarzo secada en horno.

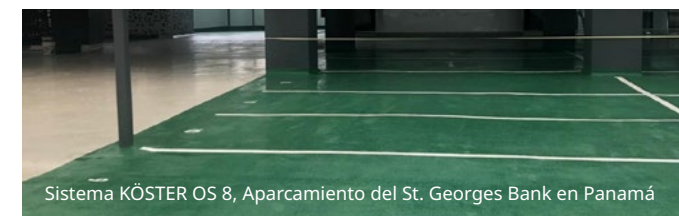

Sistema KÖSTER OS 8, Aparcamiento del St. Georges Bank en Panamá