



// Aplicación

Instalación en soportes adecuados



KÖSTER

KÖSTER a su servicio, en todo el mundo.



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



// Contáctenos

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10 · 26607 Aurich
Tel.: +49 0800 1136144
E-Mail: info@koster.eu
www.koster.eu

Síguenos en las redes sociales:



Emitido: 9/2025

KÖSTER

Renovación de cubiertas planas
con KÖSTER TPO




Renovación sin demolición completa

Permite añadir aislamiento adicional

Compatible con instalación solar

MADE IN
GERMANY

// El sistema

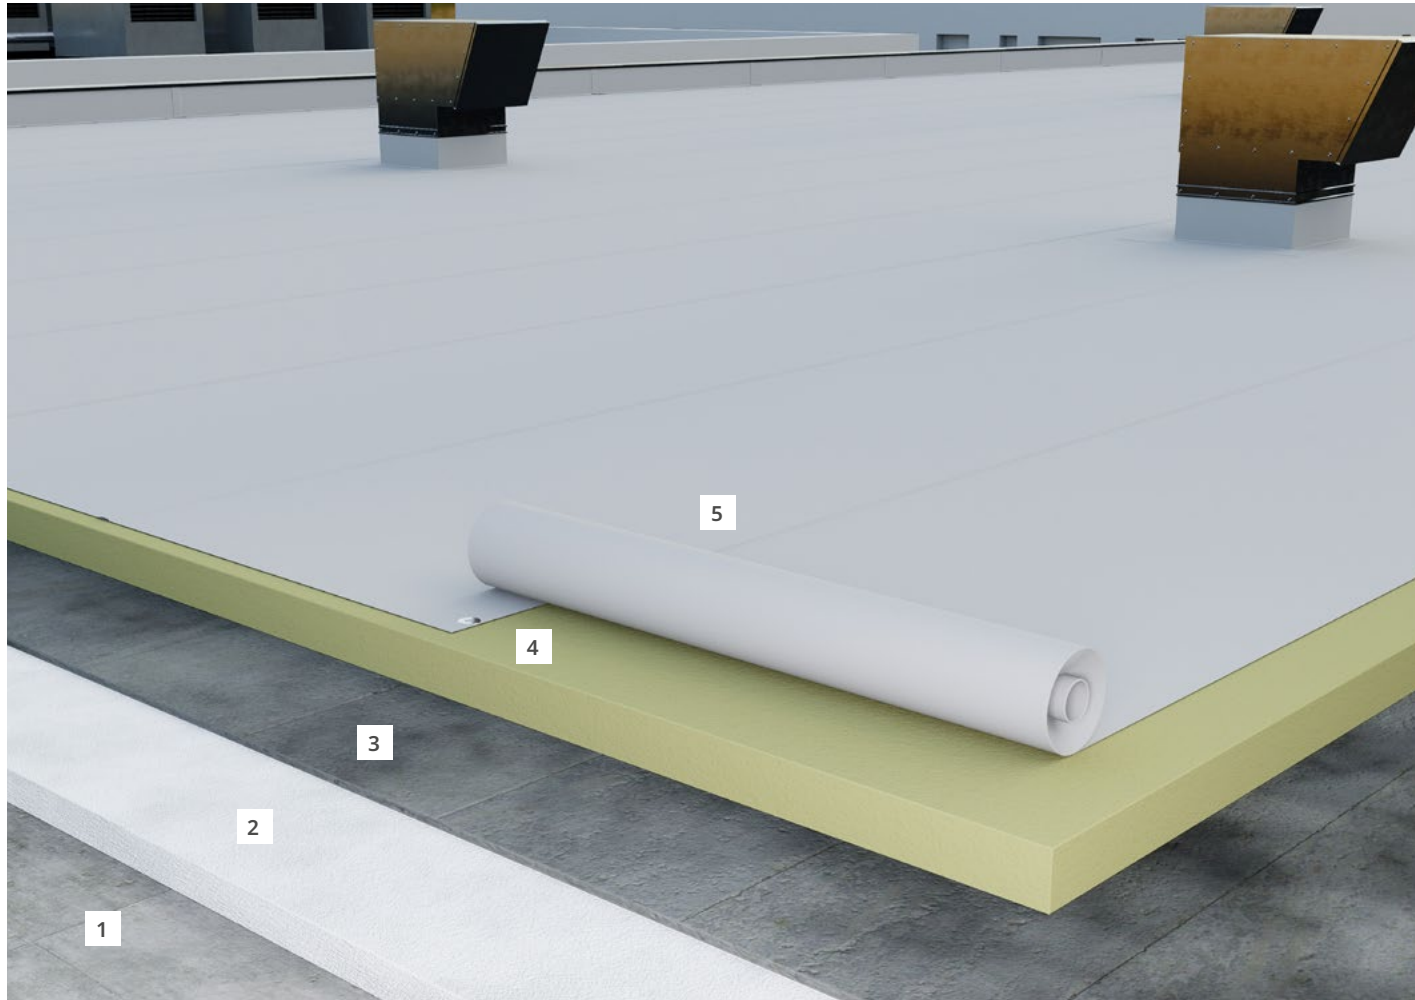

// Ejemplo de estructura de capas

- 1 Soporte (por ejemplo, hormigón)
- 2 Nivel de aislamiento de la cubierta existente (por ejemplo, EPS)
- 3 Impermeabilización antigua (p. ej., tela asfáltica, PVC)
- 4 Placa aislante de renovación (por ejemplo, MiFa, PIR)
- 5 Nueva impermeabilización KÖSTER TPO, fijada mecánicamente

Ventajas de la rehabilitación de edificios existentes

- Preservación de la estructura del edificio, conservación de los recursos
- Ahorro de costes
- Bajo riesgo de entrada de agua durante la renovación

// Los productos



KÖSTER TPO 1.5 F, 2.0 F de colocación suelta y fijación mecánica

Las membranas impermeabilizantes KÖSTER TPO son compatibles con betón y plastificantes. Con una membrana KÖSTER con reverso de fieltro, es posible rehabilitar cubiertas planas, bajo determinadas condiciones y preparaciones, sin necesidad de una demolición completa de la estructura.



KÖSTER TPO 1.5, 1.8, 2.0 Renovación energética

Con aislamiento adicional / paneles aislantes de rehabilitación para nivelar el soporte y añadir medidas de eficiencia energética en la cubierta existente. Apto para sistemas solares con función de reparto de cargas.

Sin costes de eliminación y reconstrucción completa, es decir, variantes de renovación muy económicas.

