



// El sistema



- | | |
|---|--|
| 1 Compensación de defectos con KÖSTER Repair Mortar | 5 KÖSTER Glass Fiber Mesh |
| 2 KÖSTER Polysil TG 500 | 6 KÖSTER Thermal Restoration Plaster 2. capa |
| 3 KÖSTER Restoration Plaster Key | 7 KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK |
| 4 KÖSTER Thermal Restoration Plaster 1. capa | |

// Ámbitos de aplicación

- Para la reparación de daños causados por la humedad y la sal mampostería, especialmente tras la instalación de una barrera horizontal
- Mejora el valor de aislamiento de la mampostería
- Contra la formación de moho

KÖSTER

KÖSTER a su servicio, en todo el mundo.



DEUTSCHE BAUCHEMIE



// Contáctenos

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10 · 26607 Aurich
Tel.: +49 0800 1136144
E-Mail: info@koster.eu
www.koster.eu

Síguenos en las redes sociales:



KÖSTER

KÖSTER Thermal Restoration Plaster

Enlucido de restauración, enlucido de aislamiento térmico, y antimoho en uno



Mejora del valor de aislamiento

materiales puramente minerales

Evita la formación de moho

// Aplicación



1 Después de que las grietas profundas y las irregularidades de la superficie con el mortero de reparación KÖSTER, la superficie se con KÖSTER Polysil TG 500.



3 KÖSTER Thermal Restoration Plaster se mezcla hasta obtener un mortero manejable, se echa la primera capa y se alisa.




5 Tras un fraguado suficiente, el enlucido se deja flotar con un flotador de madera o plástico y puede acabarse con un flotador de esponja.



2 KÖSTER Restoration Plaster Key se aplica en un espesor de capa de máx. 5 mm con una cobertura de aproximadamente el 50%.



4 KÖSTER Glass Fiber Mesh está incrustado en la superficie de la primera capa, y la segunda capa de KÖSTER Thermal Restoration Plaster se aplica.

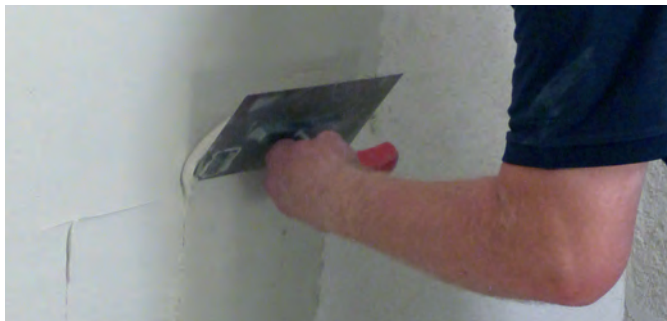

6 KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK puede aplicarse en un espesor de capa de hasta 2 mm para alisar la superficie para conseguir un aspecto muy liso.

Propiedades importantes de un vistazo:

- Yeso puramente mineral, sin plásticos
- Buenas propiedades de aislamiento térmico
- Puede aplicarse en lugar del yeso de renovación para evitar la formación de moho
- Se utiliza para la reparación sin contaminantes de mampostería existente
- Adecuado para sustratos muy húmedos y salinos
- Debido al uso de aproximadamente un 50% de materias primas renovables, este enlucido es ecológicamente sostenible en varios aspectos
- Por su estructura porosa y sus propiedades hidrófugas, KÖSTER Thermal Restoration Plaster garantiza un secado sin daños y desalinización de la mampostería, incluso con altas concentraciones de sal
- Sin yeso de sacrificio, KÖSTER Thermal Restoration Plaster se utiliza para reparación permanente



Embalaje: 12.5 kg bolsa
Consumo: Aprox. 5 kg / m² por cm espesor de la capa
Artículo No.: M 673 012