



KÖSTER Eintages-Superpacker 13 mm x 120 mm mit Flachkopfnippel

Technisches Merkblatt IN 922 001
Stand: 06.09.2019

Prüfbericht Auszugswerte, Beton- und Bodenprüfstelle Volker Knecht, 2008, in Anlehnung an DAfStb Richtlinie Schutz- und Instandsetzung von Betonbauteilen 2001 / ZTV-ING 2003

Injektionspacker für KÖSTER IN Injektionsharze, Injektionsgele und KÖSTER Mautrol 2K


Eigenschaften

KÖSTER Eintages-Superpacker haben im Spannungsbereich des grünen Spanngummis einen Konus, der dafür sorgt, dass die Befestigung im hinteren Bereich des Bohrloches liegt. Außerdem befindet sich am Spannstück ein Rückschlagventil. Eine Sicherung hält das Spannstück dauerhaft auf Spannung. Somit ist es möglich, die Schraubstücke noch vor der vollständigen Aushärtung der injizierten Materialien zu entfernen und die Arbeiten an „einem Tag“ abzuschließen.

An dem Spanngummi befindliche Lamellen sorgen dafür, dass sich die KÖSTER Eintages-Superpacker zu Beginn der Befestigung nicht so leicht im Bohrloch mitdrehen. Die KÖSTER Eintages-Superpacker haben keine Sollbruchstelle. Das Schraubstück ist nach Abschluss der Arbeiten abzudrehen. Die KÖSTER Eintages-Superpacker sind wahlweise mit Kegelpopf- oder Flachkopfnippel erhältlich.

Technische Daten

Material	verzinktes Metall, Kunststoff
Durchmesser	13 mm
Länge	90 und 120 mm

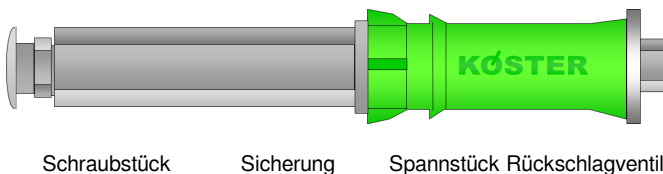

Prinzip Rückschlagventil:



Eintretendes Injektionsmaterial schiebt die Rückschlagkugel zum Packerende. Nach der Injektion drückt der Materialdruck die Rückschlagkugel zurück gegen den Injektionskanal und verhindert somit einen ungewollten Materialaustritt.

Lieferform

mit Kegelnippel	KÖSTER Eintages-Superpacker 13 x 90 mm
	KÖSTER Eintages-Superpacker 13 x 120 mm
mit Flachkopfnippel	KÖSTER Eintages-Superpacker 13 x 90 mm
	KÖSTER Eintages-Superpacker 13 x 120 mm

Einsatzgebiete

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu