



## KÖSTER Universal-Aufstockelement

Technisches Merkblatt RT 914 003 A

Stand: 02.08.2017

### Gully Aufstockelement mit Universal-Klemmflansch

#### Eigenschaften

- Passend für alle Flachdachaufbauten und -konstruktionen
- Universell passend für KÖSTER Dachgullys
- Hervorragende thermische Eigenschaften der wärmegeprägten Produkte
- Witterungs-, frost- und UV-beständig
- Hervorragende Funktionalität durch geprüfte, normenkonforme Ablaufwerte
- DIN EN 12056 Teil 3 - Dachentwässerungen
- DIN 1986 Teil 100 - Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke
- DIN EN 1253 - Abläufe für Gebäude
- DIN 18195 - Bauwerksabdichtungen
- DIN 18531 - Abdichtungen für nicht genutzte Dächer

#### Technische Daten

- Hart-PVC, schwarz
- Anschlussdurchmesser: 118,8 mm
- Rohrlänge: 222 mm
- Dämmstoffdicke: bis 165 mm
- Brandverhalten B2 (kein direkter Flammenkontakt)
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C / + 80 °C
- Durchströmungstemperatur max. + 40 °C (Kurzfristig max. + 80 °C)

#### Einsatzgebiete


Universelles Aufstockelement zur Entwässerung von wärmegeprägten Flachdächern in Verbindung mit KÖSTER Dachgully senkrecht DN 125 oder KÖSTER Dachgully abgewinkelt DN 70.

#### Verarbeitung

Der Einbau des KÖSTER Dachgullys erfolgt entsprechend der KÖSTER-Einbauanleitung und der KÖSTER-TPO-Verlegeanleitung der KÖSTER BAUCHEMIE AG.

#### Gebinde/Lieferform

RT 914 003 A                      Stück

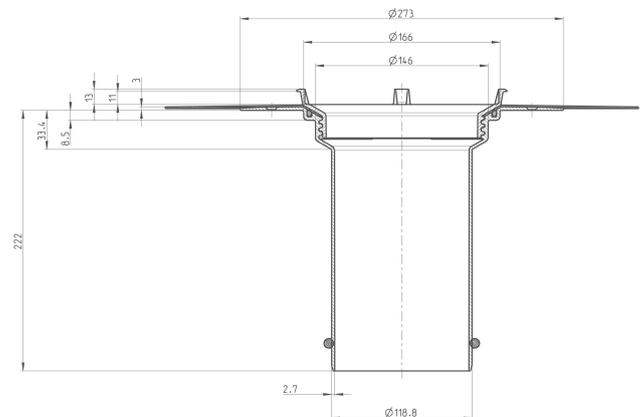

#### Zugehörige Produkte

KÖSTER ECB 2.0 U	Art.-Nr. RE 820 052 U
KÖSTER TPO 2.0 U	Art.-Nr. RT 820 U
KÖSTER Dachgully senkrecht DN 125	Art.-Nr. RT 914 001 S
KÖSTER Dachgully abgewinkelt DN 70	Art.-Nr. RT 914 002 A

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu