



KÖSTER Sanitäre Lüfter Unterteil DN 70 PVC

Technisches Merkblatt RT 915 040

Stand: 10.06.2026

Sanitäre Lüfter Unterteil DN 70 PVC

Eigenschaften

- Erweiterung des KÖSTER Sanitäre Lüfters
- Strömungstechnisch optimierte Lüftungseigenschaften
- Als Wohnraum Be-/Entlüfter und Abwasserstrangbelüftung
- Schneller Einbau durch individuelle Flanschverbindungen
- Witterungs-, frost- und UV-beständig

Technische Daten

- Hart-PVC, weiß
- Anschlussdurchmesser: DN 70
- Abmessung Flansch: 200 mm x 200 mm
- Durchmesser Montageöffnung: 105 mm
- Rohrlänge: 300 mm
- Brandverhalten B2 (kein direkter Flammenkontakt)

Einsatzgebiete


- Erweiterung des KÖSTER-Sanitäre Lüfters zum zweiteiligen Lüfter für wärmeisolierte Dächer
- Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster
- Schmutzwasser Be- und Entlüftung (DIN 1986)
- Entlüftung für Küchendunstabzugshauben
- Kontrollierte Wohnraumlüftung

Verarbeitung

Der Einbau des KÖSTER Sanitäre Lüfters erfolgt entsprechend der KÖSTER TPO-Verlegeanleitung und des technischen Handbuchs Dachbahnen der KÖSTER BAUCHEMIE AG.

Die Vorgaben der Flachdachrichtlinie und der DIN 18531 sind zu beachten.

Als zweiteilige Variante bei Warmdächern, wird das Grundelement auf der Tragschale montiert, an die Lüftungsleitung angeschlossen und mit der Dampfsperre verbunden.

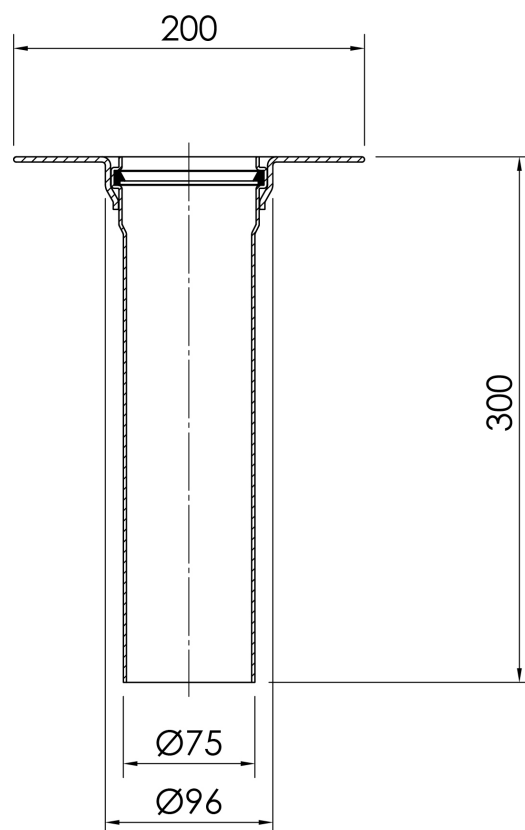

Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen, Dachabdichtung

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • info@koester.eu • www.koester.eu