



KÖSTER Dachgully senkrecht DN 125

Technisches Merkblatt RT 914 001 S

Stand: 20.02.2017

Universeller Klemmflanschgully mit Laub- / Kiesfang

Eigenschaften

- Passend für alle Flachdachaufbauten und -konstruktionen
- Kombinierbar mit KÖSTER Universal-Aufstockelement
- Hervorragende thermische Eigenschaften der wärmegeprägten Produkte
- Bruchsicherer Laub- / Kiesfang
- Witterungs-, frost- und UV-beständig
- Hervorragende Funktionalität durch geprüfte, normenkonforme Ablaufwerte
- DIN EN 12056 Teil 3 - Dachentwässerungen
- DIN 1986 Teil 100 - Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke
- DIN EN 1253 - Abläufe für Gebäude
- DIN 18195 - Bauwerksabdichtungen
- DIN 18531 - Abdichtungen für nicht genutzte Dächer

Technische Daten

- Hart-PVC, schwarz
- Anschlussdurchmesser: DN 125
- Durchmesser Gullyunterteil: 171 mm
- Durchmesser Montageöffnung: 190 mm
- Rohrlänge: 185 mm
- Durchmesser Laubfang: 184 mm
- Brandverhalten B2 (kein direkter Flammenkontakt)
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C / + 80 °C
- Durchströmungstemperatur max. + 40 °C (Kurzfristig max. + 80 °C)

Ablaufwerte nach DIN EN 1253:

Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	15	25	35	45	55	65	75	85
KÖSTER Dachgully	Ablaufleistung in l/s								
Dachgully senkrecht DN 125 Art. Nr. RT 914 001 S	0,6	1,9	3,4	5,3	7,5	10,7	12,4	14,8	18,8
Dachgully abgewinkelt DN 70 Art. Nr. RT 914 002 A	0,3	1,3	3,0	5,2	7,8	-	12,0	-	-

Einsatzgebiete

Universeller Klemmflanschgully zur Entwässerung von Flachdächern.


Verarbeitung

Der Einbau des KÖSTER Dachgullys erfolgt entsprechend der KÖSTER Einbauanleitung und der KÖSTER TPO-Verlegeanleitung der KÖSTER BAUCHEMIE AG.

Gebinde/Lieferform

RT 914 001 S

Stück

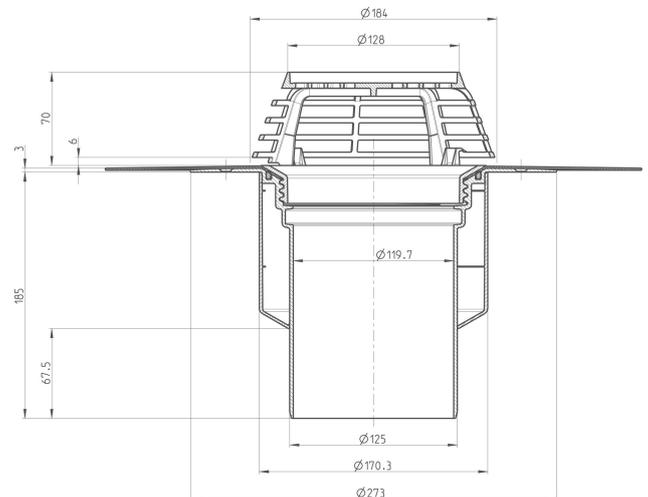

Zugehörige Produkte

KÖSTER ECB 2.0 U

Art.-Nr. RE 820 052
U

KÖSTER TPO 2.0 U

Art.-Nr. RT 820 U

KÖSTER Universal-Aufstockelement mit
Manschette

Art.-Nr. RT 914 003

KÖSTER Universal-Aufstockelement für
Dachgully ohne Manschette

Art.-Nr. RT 914 003
A

KÖSTER Dachgully-Reduzierstück

Art.-Nr. RT 914 004

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu

KÖSTER Dachgully-Erweiterungsstück	Art.-Nr. RT 914 004 A
KÖSTER Dachgully- Dämmpaketrohrverlängerung	Art.-Nr. RT 914 005
KÖSTER Verbundklebstoff für Lüfter und Gully	Art.-Nr. RT 915 007

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu